

JAFCA(日本流行色協会)監修 不燃壁紙【スタイリッシュカラー100】2月下旬発売予定!

株式会社ニップコーポレーション

全点
不燃

100色ものカラーバリエーション! JAFCA(日本流行色協会)とのコラボレーションで生まれた
新色を多数追加、プロ用にこだわった不燃壁紙集です。



色合わせに便利な
短冊タイプです!



2021年2月1日
新発売!!

安心・安全の抗菌・抗ウイルス生地新登場!

Roll Screen

ラフィー

— 抗菌・抗ウイルス生地 —

Nichibei

※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌・ウイルスに対し効果を保証するものではありません。
尚、新型コロナウイルスについては、試験機関による検証が実施されていないため効果は不明です。



色柄: N9643 部品色: ホワイト

価格例	ウオッシュャブル仕様・標準仕様の上代価格(税別)	(チェーン式・フルコード式・ワンタッチチェーン式)	商品梱包輸送費として、別途2,000円/台を申し受けます。	
寸法	品番	ハーブス N9641~9644	ラフィー-Anv N9327~9329	ラフィー-遮光Anv N9330~9332
幅 120 cm × 丈 120 cm		¥27,300	¥22,300	¥25,300
幅 180 cm × 丈 180 cm		¥42,000	¥34,100	¥39,000

シークレット〜ミディアム [ベーシック]
ハーブス NEW

幅 幅(W)2700mmまで
プロチェーン式は2900mmまで
製作できます。

SEK 抗菌・抗ウイルス性能をそなえた広幅対応生地で、
グリーン購入法にも適合します。医療・公共施設から住宅
まで安心してご使用いただけます。程よく光を取り込む透
け感で、木調家具などと合わせやすい配色です。



シークレット〜ミディアム [ベーシック]
ラフィー Anv NEW

ザックリとした織りと光沢感が特長の「ラフィー」に抗菌・
抗ウイルス加工をほどこした生地です。ベーシックな配色で、
さまざまな空間におすすめです。



色柄: N9327 部品色: ホワイト

遮光
ラフィー-遮光 Anv NEW

ザックリとした織りが特長の「ラフィー-遮光」に抗菌・抗ウイルス
加工をほどこした生地です。
寝室など落ち着いた空間に合わせてやすいベーシックな配色です。



色柄: N9332 部品色: アンバー

News

アルミブラインドのブラット(羽根)に付着したウイルスを光触媒作用により不活性化

※抗ウイルス性は「JIS R 1706」を参考に A 型インフルエンザウイルスで実施したもので、新型コロナウイルスによる試験ではありません。


酸化チタンコート遮熱ブラット(全15色)に、抗ウイルス性※があることを外部試験機関により確認!

Nichibei



酸化チタンコートの機能

ブラットに塗布した酸化チタンの光触媒作用により、光(紫外線)
エネルギーによって生み出された活性酸素が、ブラット表面の
ウイルスや細菌、臭いや汚れを付着させる成分を強力に酸化分解
します。

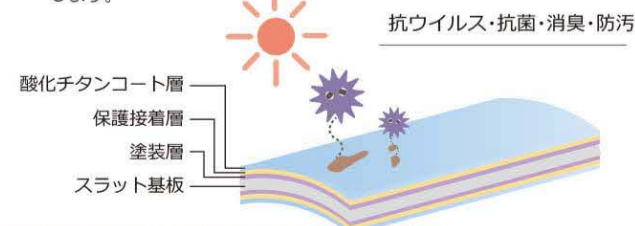

酸化チタンコート遮熱ブラット 概要

色数: 全15色
対象商品: ペネシャブラインド(セレーノ/ユニーク/ユニコンモア/ユニタッチ/テクニストなど)
対象ブラット幅: 25mm
価格: ベーシックの10%アップ

抗ウイルス性能

※新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による試験は行っておりません。

- 試験品名: 酸化チタンコート遮熱ブラット(V1401)
- 試験方法: ISO 21702 並びに JIS R 1706 を参考
- 試験ウイルス: A 型インフルエンザウイルス, ATCC VR-1679
宿主細胞: MDCK 細胞(ATCC CCL-34)


○照射条件: 暗所ならびに紫外光 0.1mW/cm² 照射時間: 0時間, 4時間

■照射条件: 暗所ならびに紫外光 0.1mW/cm² 照射時間: 0時間, 4時間

●測定データは外部試験機関による試験結果をニッペイにてグラフ化したものです。

抗ウイルス試験(インフルエンザウイルス)	ブラット種類	ブラットカラー	ウイルス感染数(pfu/sample)	
			0時間	4時間
遮熱ベーシック	V1209(スターホワイト)		600,000	500,000
酸化チタンコート遮熱	V1401(スターホワイト)		600,000	500,000
			100未満	100未満

ウイルス感染数(pfu/sample): 単位体積あたりの感染性のあるウイルス数

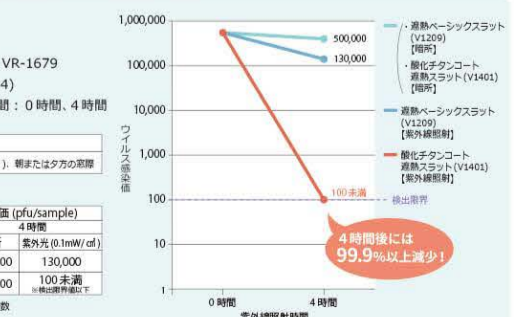

※酸化チタンは光を利用して酸化分解作用を引き起こすため、光が届かない場所では抗ウイルス性が発揮されません。
※抗ウイルス性はブラット表面に付着したウイルスを不活性化させるものです。空気中に浮遊しているウイルスの働きを抑制する効果はありません。
※本製品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルス・菌・臭いに対し効果を保証するものではありません。
※操作コードやグリップは抗菌仕様ですが、抗ウイルス性はありません。

AISAS

WOOD SHUTTER

NORMAN®

ノーマンジャパン株式会社



美しいウッドシャッターは、まるで映画のワンシーンのように素敵で快適な空間を演出します。



ウッドシャッターはその耐久性の高さから、世代を超えて大切に受け継がれるウィンドウインテリアの最高級品とされてきました。ヨーロッパの王室や中東の宮廷、歴史ある教会、北米の邸宅や高級リゾートホテルなどには必ずといっていいほど、長い時を経た味わい深いウッドシャッターが窓辺を美しく彩っています。四季折々、気候や環境が変化する日本の暮らしを、断熱性能・遮音性能に優れ、採光や風通し、プライバシーも思いのままに調整できるNORMAN® ウッドシャッターが快適に演出します。

NORMAN®のウッドシャッターはシェア世界一！ 世界中で信頼され、お客さまの快適な暮らしを支えているプロダクトです。

POINT① 最高級素材 × 職人技

桐材は軽さと板目の美しさ、さらに耐久性が優れています。熟練した職人たちが細部までこだわり、ウッドシャッターが完成、究極の逸品の誕生です。



ルーバー（羽根）には最高級家具で使用する柾目（まさめ）材を使用。これにより反りや収縮などに強くなり、耐久性が向上しました。

【ノルマンディーシリーズ】日本の気候風土に適した美しく軽い桐材を使用。操作感も非常に軽く、ウッドシャッターは重いというイメージを覆します。

【ウッドベリーシリーズ】防水性と強度・美しさを併せ持つABS樹脂製です。悩みの多い水まわりのインテリアを美しく演出します。



POINT② 豊富なカスタマイズ

日本ではあまり見られなかった多様なタイプの室内付けシャッターをご用意しています。お客様の暮らしに合わせて、雰囲気のある窓創りをご提案することが出来ます。



●折れ戸タイプ

●引き戸タイプ



●開き戸タイプ

■ルーバー（羽根）
4.7mmの小型ルーバーから114mmの大型ルーバーまで5種類あり、お好みに応じて自由にお選びいただく事が出来ます。

■カラー 全65色
オスモ ウッドワックスカラー10色・ステインカラー30色・ペイントカラー25色に加え、特注色の対応も可能です。

POINT③ 様々な窓に対応可

幅152mmの小窓から、コーナー窓、出窓、天窗、傾斜窓、特殊窓などあらゆる形状の窓に合わせた、最高品質のウッドシャッター製作が可能です。



●小窓

●コーナー窓

●傾斜窓



●出窓



●変形窓



●高窓

■高窓・天窗には電動タイプがおすすめです。



参考価格・保証 安心の3年保証（本体・付属品）

■参考価格：64,500円/㎡
（梱包運送費・施工費・税別）

※標準仕様の場合
※仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

■保証
すべてのウッドシャッター製品は、本体・付属品ともに3年間の無料保証期間を設け、お客様に長く安心してご愛用いただけるよう努力しております。

カタログ・パンフレット等

カタログ・パンフレット等は、弊社営業員にお申し付け下さい。



各種ツールをご用意！



NORMANショールーム

実際に見て、触れて感じる、

「ノーマン・クオリティ」を体験

JR総武線・山手線「代々木」東口徒歩3分
都営地下鉄大江戸線「代々木」A2出口徒歩4分
※専用駐車場はございません

※ショールームは予約制になっております。

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目23-15
A-PLACE 代々木 3F
ノーマンジャパン代々木ショールーム
電話番号：0120-051-507



ビニールカーテン

TOSO

透明タイプ
5種類
発売!

全種防災

透明タイプのビニールカーテン5種発売!
色味・透け感・機能で選べるようになりました。

取り付けレールやパーツはもちろん、TOSOならではの豊富なオプションで安心です。

TOSO
TOSO

TC-2030 厚さ0.3mm

TOSO
TOSO

TC-2130 厚さ0.3mm

TOSO
TOSO

TC-2330 厚さ0.3mm

TOSO
TOSO

TC-2430 厚さ0.3mm

TOSO
TOSO

TC-2050 厚さ0.5mm

※幅・高さともに10mm単位でオーダーできます。
※帯電防止品は若干くもりが入る場合があります。
※ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能性があります。
※ビニールシートのみ(縫製加工なし)のご注文も可能です。

オプション加工



色付きや糸入り、耐候や耐寒機能を備えたビニールカーテンもございます。詳細はサンプルブックでご確認ください。

新製品

UV除菌
ユニット
搭載!

NORITZ
EcoJoy

プレミアム

GT-C2462PAWX BL
RC-G001EW-1 マルチセット

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

紫外線で除菌できる給湯器があります。

UV除菌ユニット
(内部イメージ)



UV除菌 熱洗浄配管クリーン
見守り機能 フルオート
GT-C2462PAWX BL
RC-G001EW-1 マルチセット
メーカー希望小売価格 467,800円(税別)



◆「UV除菌ユニット」は除菌するものであり、汚れを落とすものではありません。またすべての菌に作用するものではありません。
※1 試験機関：衛生微生物学センター 試験番号 28D-BT-019
試験方法：UVユニット通過前後の試験液菌数を測定。流量 9.5L/min。
試験結果：99.9%以上除菌(実使用での実証効果ではありません) 使用環境により効果は異なります。
※2 試験機関：衛生微生物学センター 試験番号 28D-BT-431
試験方法：180L、40℃の試験液が入った試験浴槽においてUV除菌ユニットを連続運転。流量 9.5L/min。
試験結果：60分後で99%以上抑制(実使用での実証効果ではありません) 使用環境により効果は異なります。
※3 試験機関：衛生微生物学センター 試験番号 28D-BT-352
試験方法：180L、40℃の試験液が入った試験浴槽において(残り湯UVキレイ)を実施流量 9.5L/min。
試験結果：1.4時間後、運転なしとの比較で99%以上抑制。(実使用での実証効果ではありません) 使用環境により効果は異なります。
※4 試験機関：当社実験による。
試験方法：人工皮膚汚れ移行試験を混合配管内に塗布。洗浄前後をブラックライトで照射。(実使用での実証効果ではありません。) 配管サイズφ10 樹脂配管 洗浄水量：7L

UVキレイ入浴

入浴すると自動でセンサーが検知し、所定時間後、UV除菌ユニットで浴槽のお湯を除菌*2します。

99.9% 除菌!*




残り湯UVキレイ

入浴後の残り湯に、一定時間ずつ点灯と消灯を繰り返して、UV運転することで菌の増殖を抑制*3します。



熱洗浄配管クリーン*

熱めのお湯でお風呂の配管に残ったお湯を押し流すことで、従来よりも配管内の皮脂成分などの汚れが落としやすくなりました。

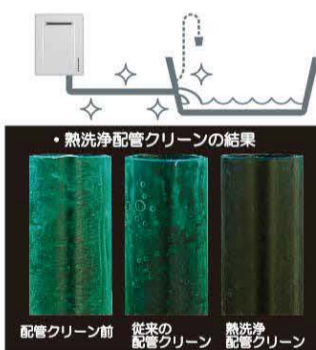

換気
対策

低騒音型 天井埋込型換気扇 ファンタッチシリーズ

Panasonic

お掃除ラクラクで清潔!
風圧式高気密シャッターを全機種に採用!

オリフィス・羽根がカンタンに本体より外せてお掃除がラクラク

ファン
タッチ



湿気に強い樹脂製で、サンタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ

ルーバーセットタイプ FY-17C8 低騒音型 100m³/hタイプ
浴室 トイレ・洗面所 希望小売価格 14,500円(税別)
居室・廊下・ホール・事務所・店舗 ■スイッチ(別売品) FY-SV05W

- 高効率モーターで低消費電力
- 低騒音設計
- 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
- 風圧式高気密シャッター付
- 耐湿仕様
- 電源接続部一本体外部

ファン
タッチ

本体：樹脂製
羽根：樹脂製
ルーバー：樹脂製
埋込寸法：177mm 角
適用パイプ：呼び径φ100mm

品番	消費電力 (W)		換気風量 (m ³ /h)		有効換気量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)	埋込寸法 (mm)	適用パイプ (mm)			
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	直管相当長20m	直管相当長30m							
FY-17C8	7.6	9.3	95	95	80.5	80.5	76	76	23	23	1.1	177角	φ100

●浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
●湿気や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けしないでください。故障の原因となります。

ルーバーセットタイプ FY-24C8 低騒音型 150m³/hタイプ
浴室 トイレ・洗面所 希望小売価格 16,900円(税別)
居室・廊下・ホール・事務所・店舗 ■スイッチ(別売品) FY-SV05W

- 高効率モーターで低消費電力
- 低騒音設計
- 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
- 風圧式高気密シャッター付
- 耐湿仕様
- 電源接続部一本体外部

ファン
タッチ

本体：樹脂製
羽根：樹脂製
ルーバー：樹脂製
埋込寸法：240mm 角
適用パイプ：呼び径φ100mm

品番	消費電力 (W)		換気風量 (m ³ /h)		有効換気量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)	埋込寸法 (mm)	適用パイプ (mm)			
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	直管相当長20m	直管相当長30m							
FY-24C8	9	10.5	145	145	108	108	98	98	24	24	1.9	240角	φ100

●浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
●湿気や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けしないでください。故障の原因となります。

新製品・新提案!!

巾木 S プラス

東都積水株式会社

・簡易施工且つ重厚感のある巾木です!



H30 mm 施工例

硬質巾木のような仕上がりでありながら、ソフト巾木に近い簡易施工を実現した新しい巾木が発売です。

カッターで簡単に切断でき、出隅・入隅パーツもそろい、価格もリーズナブル。

リフォームの差別化・現場の効率化にぜひご検討ください。ソフトな素材ですので衝撃音（掃除機ヘッドが巾木にあたる音など）低減効果も期待出来ます。

現在はH30 mmタイプのみ販売ですがH60 mmタイプも発売予定（今年春）です。

H60 mmタイプ



※現物サンプルをご用意しています。
ぜひ実物を手に取ってご確認ください!

柔軟で取り扱いやすい!



カッターでカットOK!



◆製品情報

品名	巾木 H30	出隅 H30	入隅 H30
品番	SSSH30	SSD30	SSI30
色	ホワイト		
寸法 (mm)	長さ×高さ×厚み 20m×30×5	高さ×厚み 30×8	
重量 (kg)	1.4(1巻 20m)		
材質	エラストマー樹脂	AES	
梱包	2巻 / 梱	10個 / 袋	
価格	オープン価格		

※巾木施工接着剤はエチレン酢酸ビニル接着剤を推奨します。
※コーナー部材施工には、瞬間接着剤をご使用ください。
(主成分：シアノアクリレート)

改良! 巾木施工用 アクリルエマルジョン形 接着剤

ダイロンAi

株式会社ダイエー ダイロン事業部

初期強度 **UP!!**

貼付け可能時間 **UP!!**

粘着力 **UP!!**

白色ではみだし部分
が目立ちにくい。

*3kgポリ容器



オープンタイム
30分での
川の状態で。




● 改良品

● 従来品

JIS認定商品

F☆☆☆☆認定商品

現行品比較データ

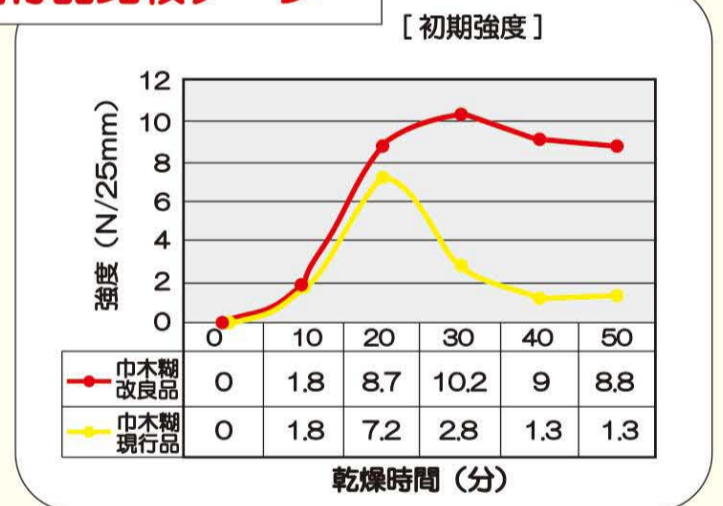

話題の商品! SALE お買い得!

SALE 情報

オススメ! セールチラシは弊社営業員にお申しつけください。

弊社ホームページからもチラシをご購入することができます。
(トップページ → ライブラリ → ニップインテリアニュース)

SALE YAYOI FAIR ヤヨイ化学販売株式会社



施工具・副資材

SALE



QRコードからチラシをご覧になれます。

SALE 特選品フェア 極東産機株式会社



施工具・副資材

SALE



QRコードからチラシをご覧になれます。

NiP corporation

株式会社 ニップ コーポレーション

www.nip-co.co.jp

編集に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

株式会社ニップコーポレーション マーケティング部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-25-8

Mail: info@nip-co.co.jp

チラシ等に本紙の画像や記事を使いたい、掲載商品のカタログやチラシが欲しい、など、お気軽にご相談ください。



マーケティング部
info@nip-co.co.jp

※画像等の著作権は弊社にない場合がありますが、ご使用内容を確認の上、メーカー等に交渉させていただきます。一部転載不可の画像やロゴ・イラストもございます。



・次回発行予定：2021年4月

ニップインテリアニュース VOL. 39