

パレットパンチカーペット

規格：91cm・182cm×30m乱

※YN50のみ91cm・182cm×25m乱

素材：ポリプロピレン100% (YN50のみポリエステル100%)



防火規格適合品

F☆☆☆☆ VOC対策品 (ホルムアルデヒド)
インテリアファブリックス性能評価協議会認定



規格：91cm・182cm×30m乱

91cm・182cm×25m乱 (★YN50のみ)

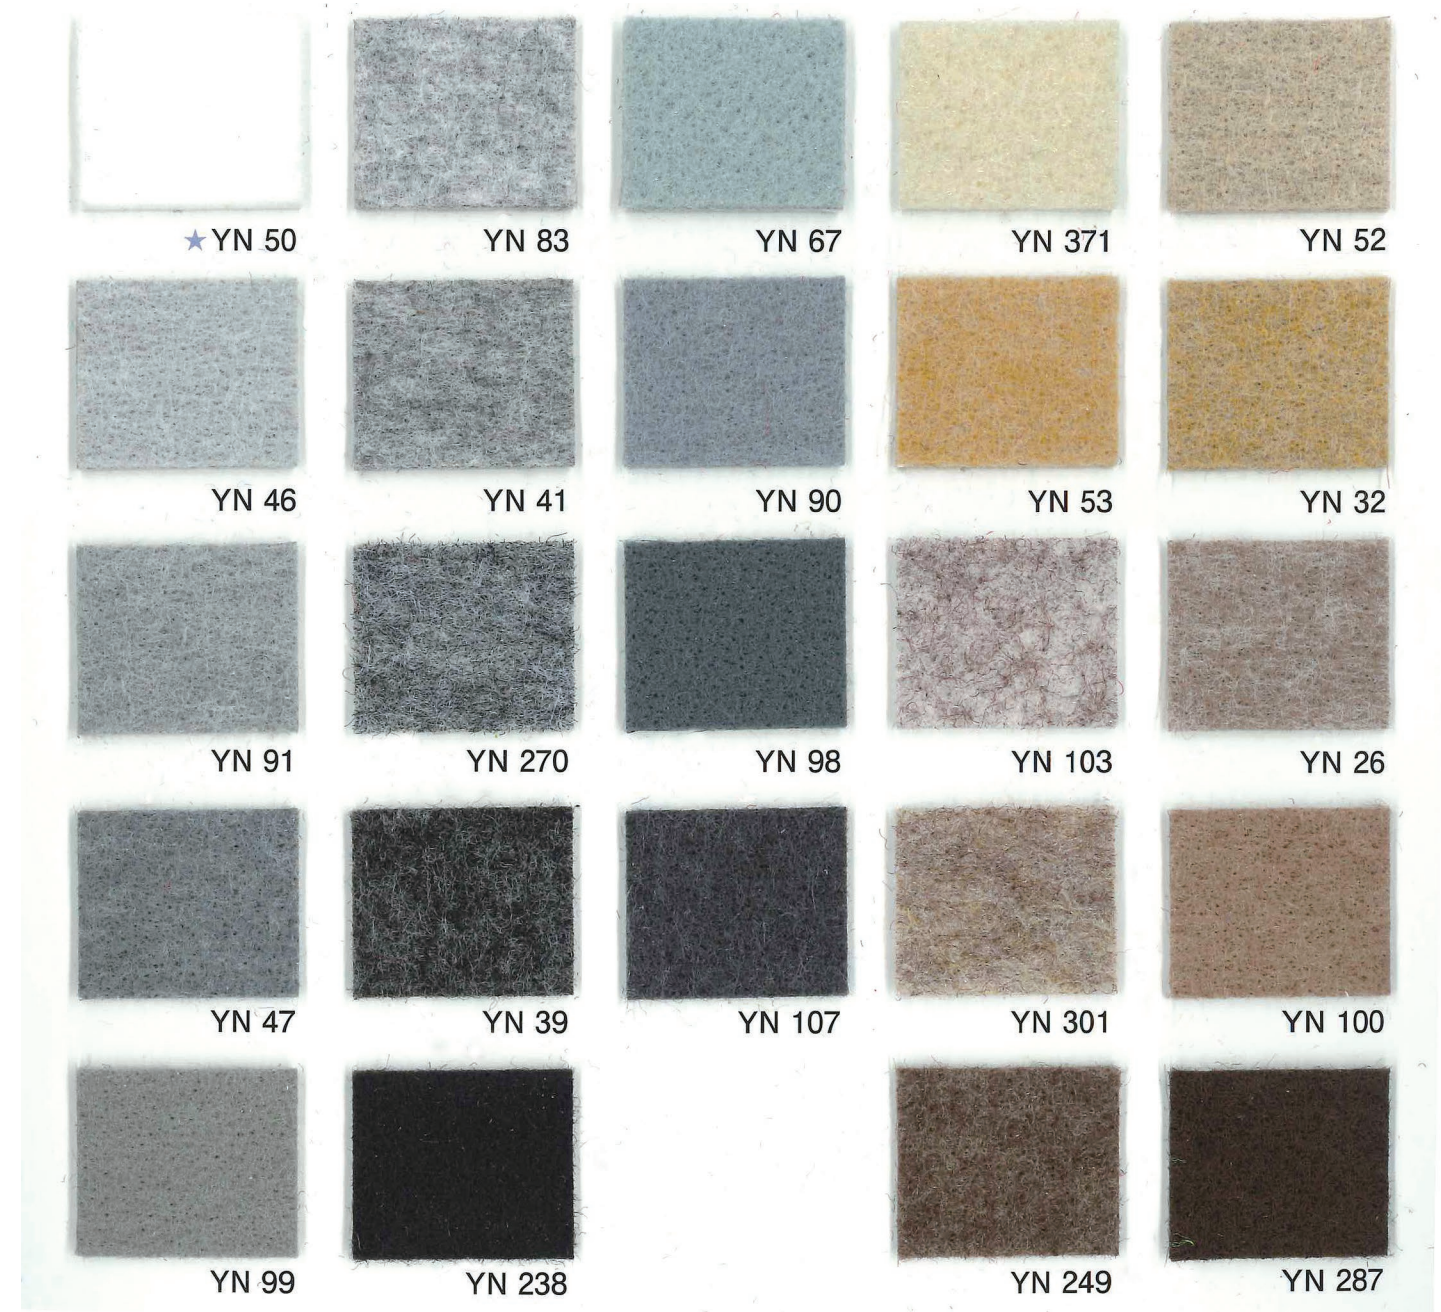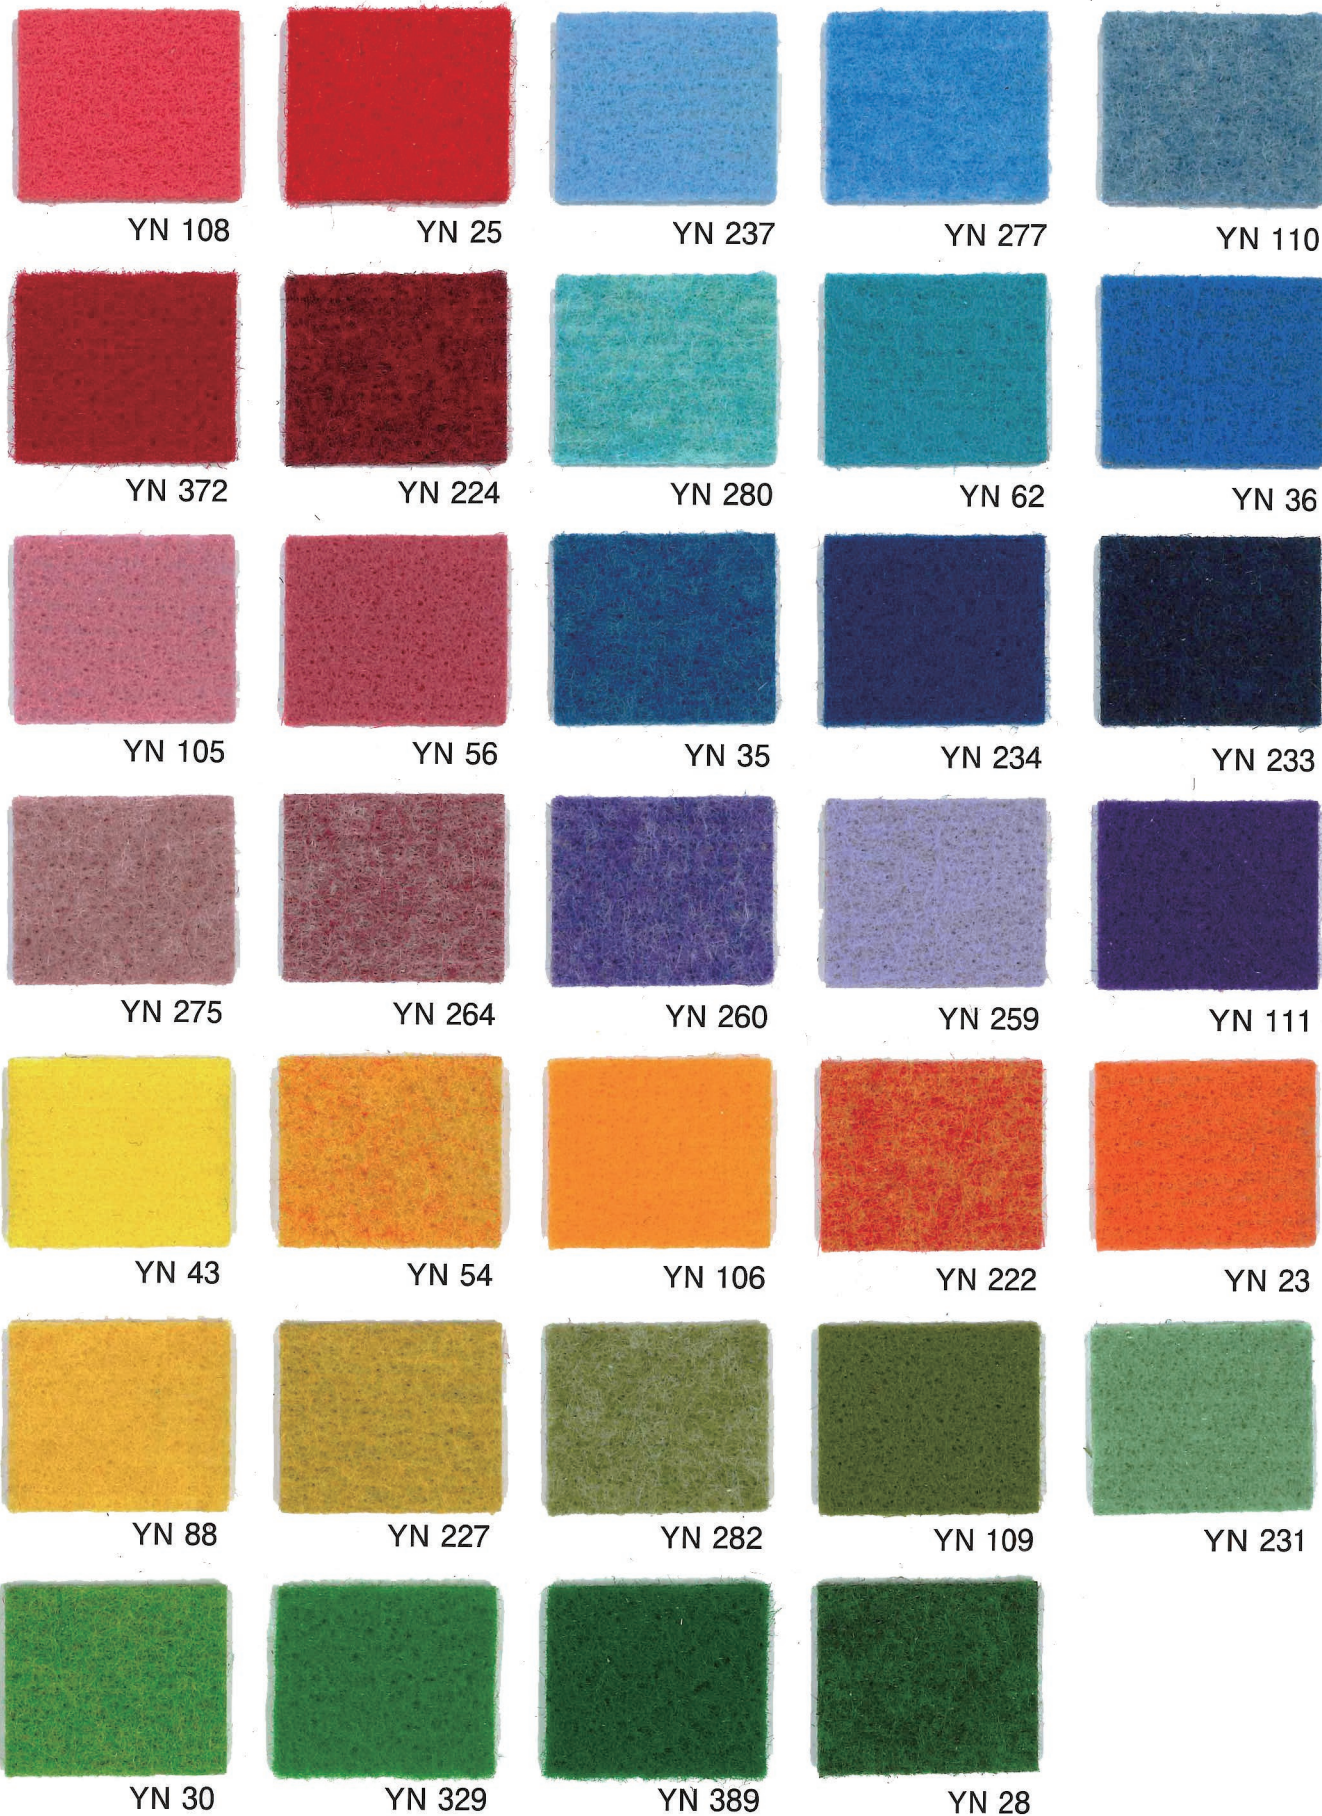

蛍光パレットパンチカーペット

規格：182cm×25m乱


素材：ポリエステル100%

規格：182cm×25m乱

防火性能試験番号：EO 040083

防火規格適合品

F☆☆☆☆ VOC対策品 (ホルムアルデヒド)
インテリアファブリックス性能評価協議会認定

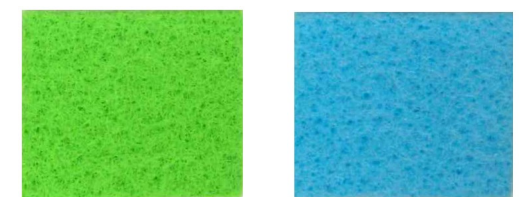

YNK 5

YNK 6

人工芝

規格：91cm・182cm×20m

リーズナブルな人工芝。展示会、イベントなどに最適です。

品番	パイル長(mm)	パイル材質	裏面加工	規格巾(cm)×長さ(m)	防炎性能試験番号
YG 202	6	ナイロン	SBRコーティング	91×20	E2140267
YG 202	6	ナイロン	SBRコーティング	182×20	
YG 203	7	ポリプロピレン	SBRコーティング	91×20	E2140272
YG 203	7	ポリプロピレン	SBRコーティング	182×20	



抗菌

YG 202



抗菌

YG 203

リアル人工芝

規格：200cm×10m (ロール販売)

※YG205のみ5m巻があります。

- YG 205 … 天然芝に近く自然な人工芝で芝糸が寝ても元に戻ろうとする形状記憶タイプ
- YG 206 … 芝丈50mmで厚みがあり、ふわっとした質感のYG205のロングパイルタイプ
- YG 207 … ゴルフ場のグリーンをコンセプトにした高密度で芝糸が抜けない人工芝
- YG 208 … クッション性が高い踏み心地で、人にもペットにも優しい人工芝

YG 206は生地サンプルを別途でご用意しております。



耐UV 耐摩耗 静電
抗菌 防カビ 遮熱

YG 206

非在庫品

リアル人工芝は全品番ロール販売となります。

※1ロールあたり送料がかかります。



品番	パイル長(mm)	パイル材質	裏面加工	規格巾(cm)×長さ(m)	防炎性能試験番号
YG 205	28	耐候性PE&PP	ウレタンコーティング	200×5	E2210286
YG 205	28	耐候性PE&PP	ウレタンコーティング	200×10	
YG 206	50	耐候性PE&PP	ウレタンコーティング	200×10	E2160279
YG 207	13※	耐候性PE	SBRコーティング	200×10	E1150121
YG 208	20※	耐候性PE&PP	SBRコーティング	200×10	E2220014

※カール加工前のパイル長さを表記しております。



耐UV 耐摩耗 静電
抗菌 防カビ 遮熱

YG 205

非在庫品

耐UV 耐摩耗

YG 207

非在庫品

耐UV 耐摩耗 静電
抗菌 防カビ

YG 208

非在庫品

カラーへの字



規格：30mm×3100mm

カッターで表面に切り込みを入れることで簡単に割ることができ、両面テープ付きのため施工性が良いABS樹脂製のへの字です。

非塩ビ 簡単施工 両面テープ付

素材:ABS樹脂100%

◎カラーパターン

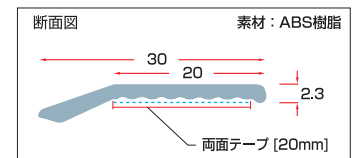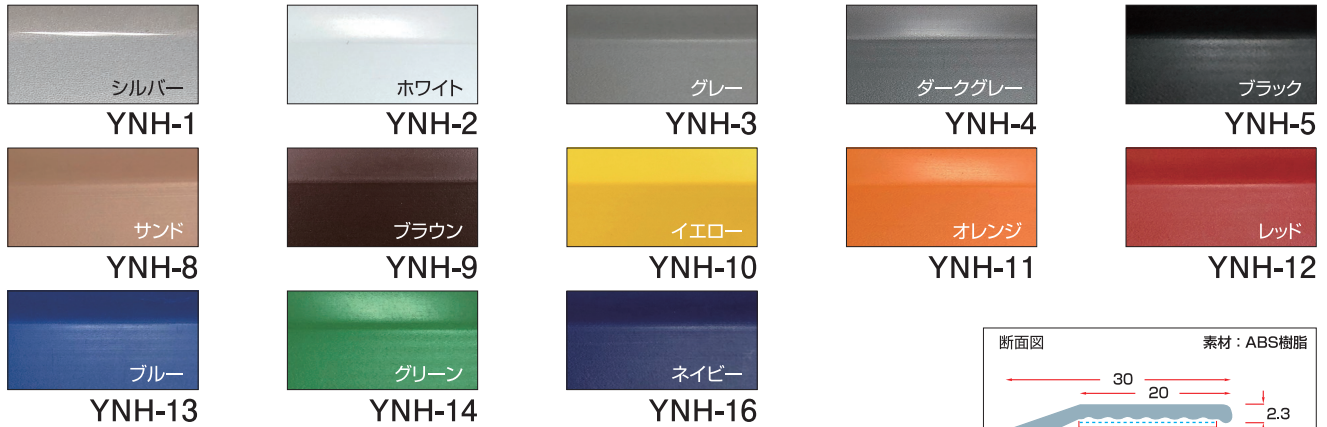

※現物商品の色は、印刷見本の色と多少色彩が異なることを予めご了承ください。

※シルバーのメタリック調への字は別価格となります。

ニップディスプレイ巾木

規格：巾60mm×25m

展示・装飾・ディスプレイなどの用途に!

ロール式 粘着タイプ 簡単施工 ワンタッチ接着

素材:塩化ビニル100%

ニップディスプレイ巾木は粘着タイプの巾木ですので、カッターナイフ・ハサミで簡単にカットでき、ワンタッチで接着が可能です。展示・装飾・ディスプレイなどにご利用ください。



HN 4



HN 5



HN 6

フローシート

規格：92cm×20m (5m単位 切売)


難燃性フローシート、カッター1本で簡単施工!

軟質素材 簡単施工 エンボス加工 滑りにくい



素 材：塩化ビニル100%
規 格：92cm×20m
防災性能試験番号：ET 850076

コインマット 厚さ:約1.3mm



YNF 1



YNF 2




YNF 3

ヤバネ 厚さ:約1.3mm



YNF 42



YNF 43

ピラマット 厚さ:約1.8mm



YNF 53N



YNF 54N

フローシートは軟質塩ビのため伸びやすく、ジョイントの柄合わせが困難な場合がございます。予めご了承ください。

カラーフロー

規格：182cm×20m乱 (5m単位 切売)

抗菌・防カビ性能を持つフローシート

耐水性 耐薬品性 クッション性 保温性 床衝撃音遮断

※汚れ防止加工をしていませんので、施工後必ず樹脂ワックスを塗布して下さい。




素 材：表面 塩化ビニル90%
裏面 パルプ+ガラス繊維10%
規 格：1.5mm×182cm×20m乱
防災性能試験番号：ET 840013



抗菌・防カビ
カビや雑菌の繁殖を抑制する抗菌・防カビ
機能を持っています。



YNF 61

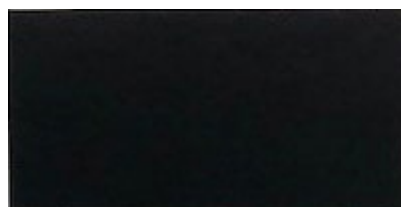

YNF 63

軽くて扱いやすく、厚みがあり歩行感が良い

パレットパンチカーペット AIR

規格：182cm×25m乱

パンチカーペットは通常、基布、ポリプロピレン綿、ラテックス樹脂の3層構造で異なる素材で構成されていますが、パレットパンチカーペット AIR は基布とラテックスを使用しておらず、単一素材構造のため約45%軽量化しております。軽量化により運搬時の負荷が少ないため労働環境の向上や車輦等輸送時のCO₂排出量の抑制という観点から環境に配慮したパンチカーペットです。

素材：ポリプロピレン100%

規格：182cm×25m乱 厚さ：3.7mm

防災規格適合品

防災性能試験番号：EO 930583




※接着剤での施工はできません。



Y-NAR 1



Y-NAR 4

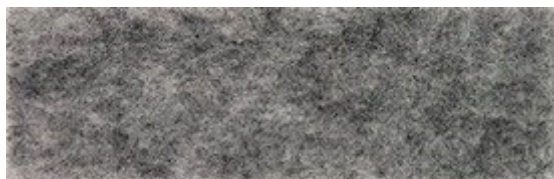

Y-NAR 2



Y-NAR 5



Y-NAR 3



Y-NAR 6