

マウント

両面強粘着

●両面粘着タイプ

NB 1006

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着25/25μ

規格
1,280mm(50)×30m(3)
1,280mm(50)×100m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘着

短期 国産

ST15

●両面粘着タイプ

NB 1007

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/30μ

規格
1,270mm(50)×40m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘着

短中期 UV 国産

ST15

両面粘着(片面再剥離)

●両面粘着タイプ(片面再剥離マトリクス)

NB 1008

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/35μ

規格
1,260mm(49)×40m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘着再剥離マトリクス

短中期 UV エア抜け 国産

ST15

●両面粘着タイプ(片面グレー再剥離マトリクス)

NB 1009

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着25/35μ

規格
1,270mm(50)×50m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:グレー強粘再剥離マトリクス

短中期 エア抜け 国産

ST15

●両面粘着タイプ(片面再剥離)

NB 1010

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着25/25μ

規格
1,320mm(52)×30m(3)
外巻:透明中粘再剥離
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

●両面粘着タイプ(片面再剥離マトリクス細目)

NB 1021

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30/35μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:透明強粘再剥離マトリクス

短期 UV エア抜け 国産

ST15

両面粘着(両面再剥離)

●両面粘着タイプ(PC下地のガス耐性糊仕様)

NB 1005

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着20/20μ

規格
1,270mm(50)×50m(3)
外巻:透明強粘着再剥離
内巻:透明強粘着再剥離

短期 国産

ST15+1

- 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)

※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

両面粘着(片面特殊粘着)

●両面粘着タイプ(片面微粘着)

NB 1012

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着27/25μ

規格
1,270mm(50)×30m(3)
外巻:透明微粘着
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

●両面粘着タイプ(片面吸着)

NB 1013

基材:PET
厚み:基材25μ/粘着20/20μ

規格
1,140mm(45)×10m(3)
1,140mm(45)×50m(3)
外巻:透明強粘着
内巻:透明オレフィン樹脂

短期 国産

※飛塵防止フィルムへの上貼りには避けてください。 ST14

ST14

●両面粘着タイプ(片面吸着)

NB 1014

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着20/20μ

規格
1,370mm(54)×30m(3)
外巻:透明シリコン樹脂
内巻:透明強粘着

短期 UV 国産

ST15

マウント

マウント

片面粘着

●片面強粘着タイプ

NB1004

基材:PET
厚み:基材250μ/粘着27μ

規格
1,260mm(49)×50m(3)
1,380mm(55)×50m(3)*

透明強粘着

短期 国産

ST15 ※SBCT15

●厚手白PET片面強粘着タイプ

NB1017

基材:PET
厚み:基材250μ/粘着27μ

規格
1,250mm(49)×50m(3)

透明強粘着

短期 国産

ST15

糊無し

●糊無しタイプ(250μタイプ)

NB1011

基材:PET
厚み:基材250μ

規格
1,300mm(51)×50m(3)
1,400mm(55)×50m(3)

短期

S15T13

●厚手白PET糊無しタイプ


NB1016

基材:PET
厚み:基材250μ

規格
1,280mm(50)×50m(3)

短期 国産

ST15

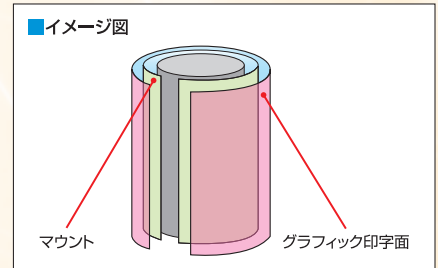

再剥離下地材

●合成紙タイプの再剥離下地材

大面積に貼る場合は剥離の可能性がありますので事前にご確認ください。

NR948

基材:PP合成紙
厚み:総厚125μ


規格 廃番
1,040mm(41)×30m(3)

強粘着/紙セパ

短期 国産

STBC

- 特殊な表面加工により切り文字の粘着が馴染んでしまう事がなく、看板撤去後に簡単に切り文字だけを剥がせます。
- インクジェット着板の下地として再剥離タイプの粘着剤でない強粘着タイプのメディアも綺麗に剥がす事ができます。
- ユボならではの耐水性、耐久性があります。
- シート自体は強粘着となります。

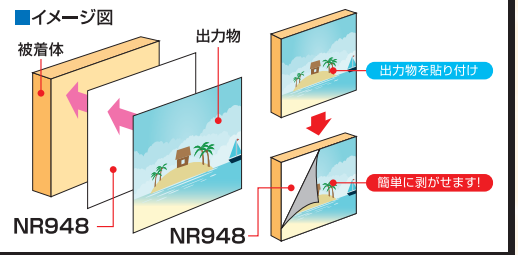

※ご注意 NR948は仕様変更による廃番のため、リニューアル品となっております。
NR948 → **NB1023**

- 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)
- ※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。